

EAN: 6414150080159

NRF: 4200192

static.oras.com/5521F



Berøringsfri servantkran med justerbar temperaturhendel utviklet spesielt for helse sektoren. Autofokus sensor med Bluetooth-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere. Laminær vannstrøm (6 l / min). Kranen er utstyrt med et smussfilter og en spesiell fleksibel tilkoblingslange med integrert tilbakeslagsventil.

Nettstrøm 9 V eller 12 V. Elektrisk tilkobling 9 V med en omformer for stikkontakt eller 12 V via en separat omformer.

Strømalternativene er ikke inkludert i produktet.

- HealthCare
- Berøringsfri, Separat omformer, Bluetooth®
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut, Støpt tut
- Laminær strålesamler uten innblanding av luft
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Smussfilter, Mixing valve, Tilbakeslagsventil
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil
- Fleksible slanger, Spesial overflate for hygieniske krav
- DZR messing, Lavt blyinnhold <0.3 %, Vannrør uten nikkel, Desinfeksjonssikker i korte perioder, Justerbare innstillinger via App (Bluetooth)
- Uten oppløftventil, Uten oppløftstang
- Electrical connection 12 V via a separate power supply (e.g. Oras No. 199275/199550).

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.1 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	117 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	AA
Materiale	brass

Program innstillinger

Etterrenningstid	3 s (1-20 s)
Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Funksjonstid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Elektrisk tilkobling	9 / 12 V
Bluetooth version	4.x (D034445)



Bestemmelser

EU Directive	C € 2014/53/EU, 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Tetthetsklasse	IP 55


Godkjenninger og Erklæringer

KIWA SE	1589
---------	-------------

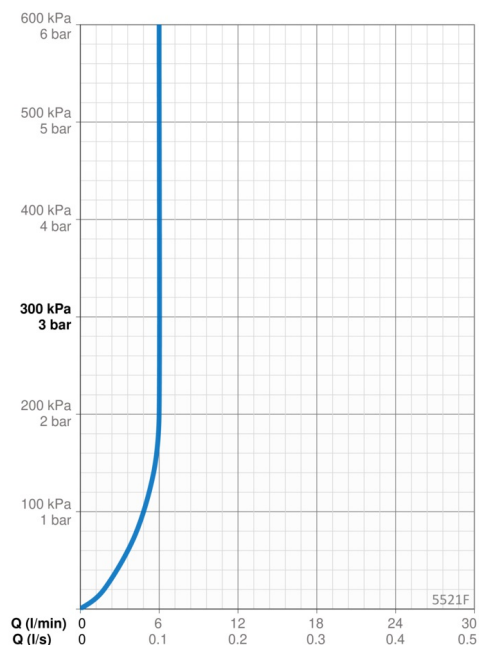

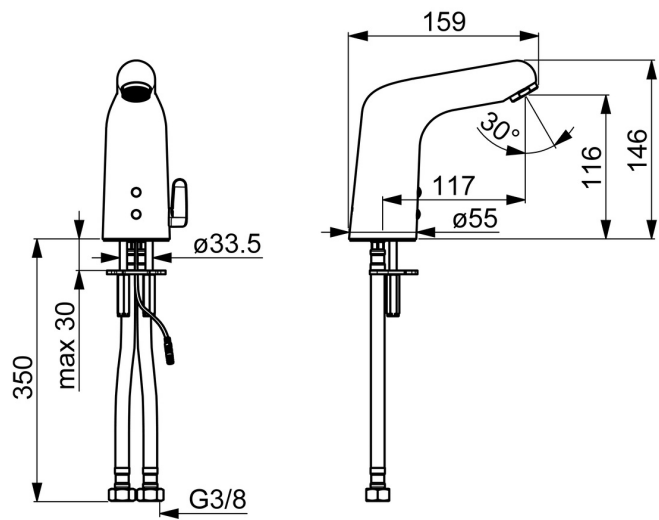

Reserve deler

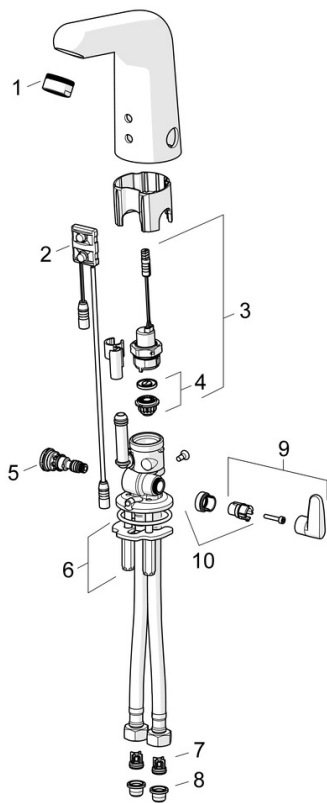

SP5521F

Navn	Kode	NRF
01 Strålesamler, M24x1 STD HC, 6 l/min, Laminar	602670V	4205227
02 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V	4205256
03 Magnetventil, komplett, 6 V	199206V	4204494
04 Membran m/støttering Utgått	199205V	4204493
04 Membran for pilotventil	1006500V	
05 Temperaturreguleringsdel, lead-free	1000539V	4205394
06 Kranfeste, komplett	158697	4204524
07 Tilbakeslagsventil	601077V	4205165
08 Smussfilter	199257/2	4204497
09 Temperaturreguleringsgrep	1002424V	4205304
10 Sperrehylse	601061V	4202926