

Geberit AS

Monolith WC modul 114cm

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For montering foran ufunksjonell innebygget sisterne
 For montering av vegghengte klosetter (Bilde)
 For montering av gulvstående toalett
 For avløp fra vegg (se skisse for mål)
 For avløp fra gulv (se skisse for mål)
 For montering utenpå ferdig vegg/gulv
 For rehabilitering, og nybygg

Selvbærende ramme / støtteben

Høydejustering opp til 2 cm

Skyll: 3/6l. (stort skyll kan justeres 4,5-6l.) * BREEAM se punkt 3

Sisterner laget av PEH plast (helstøpt), isolert mot kondens

Klosettcran i messing rødgoods (Rg5)

Monolith WC modul har Sintef produktsertifikat nr. 1710


Geberit varenummer: Flere modeller (farger)
 Høyde = 114 cm / bredde = 50,5 cm / dybde = 10,6 cm

Dimensjon: Sort/hvit/brun/sand – børstet aluminium

Farge: ESG sikkerhetsglass/børstet aluminium

Overflatebehandling: aluminium

Øvrige opplysninger: Driftstrykk: 0,1 – 10bar

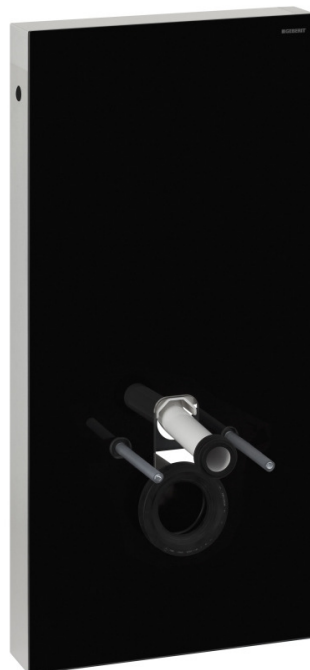

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Glassflate og profil vaskes med fuktig klut

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet evt. stanser.

Geberit AS

Monolith WC modul 114cm

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger


Innhold i forpakning:

- Vanntilkoblings sett med 2 vinkler klosettkran R 1/2"
- Spylørør 23 x 23 cm, ø 50/44 mm
- WC avløpsbend, PE-HD, ø 90 mm
- Overgangt, PE-HD, ø 90/110 mm
- Pakning i EPDM
- Lyddempesett
- Feste materiell

* BREEAM / miljø: Monolith sisterner kan enkelt justeres slik at kravene i BREEAM kapitel 8.0 imøtekommes.

Andre poeng: Dobbeltskylt samt maks spylevolum 4l.

Spylevolum 4l. oppnås ved at skyllemengden først justeres til 4,5l. og deretter regulerer innløpsarmaturet slik at x målet blir 45mm

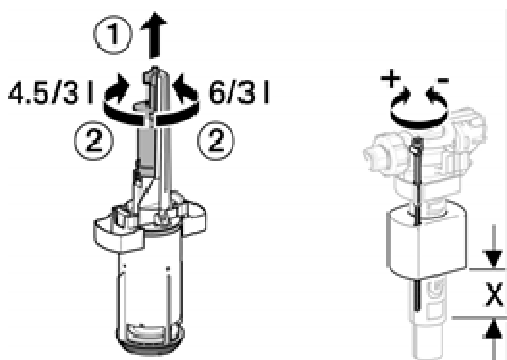


4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog


Geberit AS

Monolith WC modul 114cm

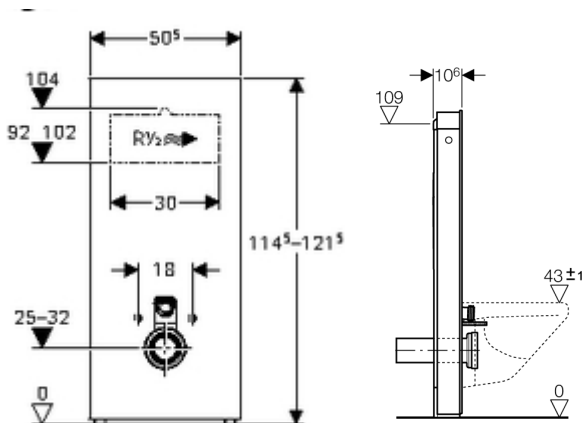

Telefon 67978200
 E-post order.no@geberit.com
 Internett www.geberit.no

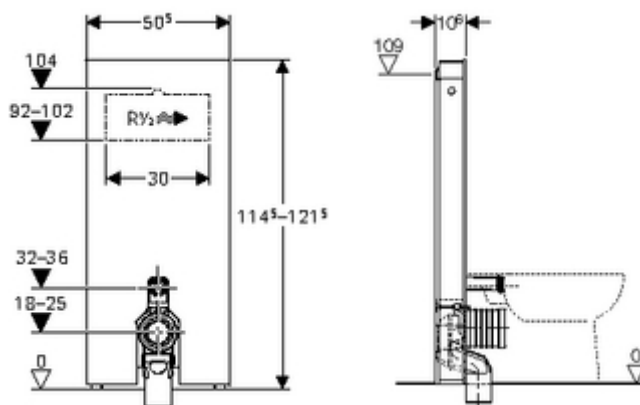

For vegghengt toalett



For gulvstående toalett

	For vegghengt høyde 114			For gulvstående høyde 114		
hvit	616 6126	131.031.SI.5		616 6131	131.033.SI.5	
sort	616 6127	131.031.SJ.5		616 6132	131.033.SJ.5	
umbra	616 6128	131.031.SQ.5		616 6133	131.033.SQ.5	
sand	616 6129	131.031.TG.5		616 6134	131.033.TG.5	