


Geberit slukrenne CleanLine60, for tykke fliser

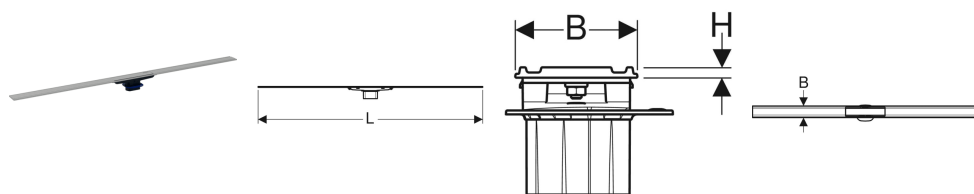

Eksempelbilde

Bruksformål

- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- For montering i rommet eller nær veggen
- For montering i tynt mørtellag
- For komposittettinger
- For integrering i ferdige overflater på grunnlag av epoksyharpiks
- For integrering i ferdige overflater på grunnlag av PUR
- Egner seg for universell utforming

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 1253-3

Leveranseomfang

- Hårsil
- Innløpsmansjett med utjevningsring

Bestilles separat

- Installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine

| Art. nr. | NRF nr. | Farge / overflate | L | B | H |
|--------------|---------|-----------------------|-----------|--------|--------|
| 154.458.00.1 | 6166207 | Syrefast stål børstet | 30-90 cm | 4.7 cm | 0.4 cm |
| 154.459.00.1 | 6166208 | Syrefast stål børstet | 30-130 cm | 4.7 cm | 0.4 cm |



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet.

- Slukrenne kan forkortes
- Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 4–30 mm
- Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn
- Enkel rengjøring
- Vannavledning over komposittettingen
- Vannavledning over det ferdige gulvet ved bruk av pakningsringer
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)

Tekniske data

Materiale | Syrefast stål

- Gummisuger
- Pakningsring